

A.1 招标工程量清单封面

亳州学院体育场西看台消防改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：

亳州学院

(单位盖章)

造价咨询人：北京诚公管理咨询有限公司

(单位盖章)

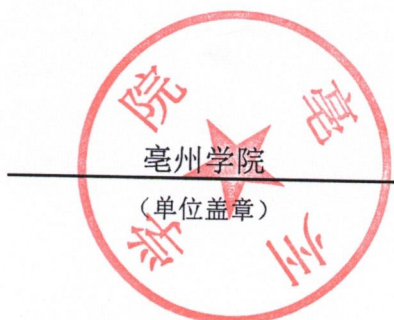
2022年10月20日

B.1 招标工程量清单扉页

亳州学院体育场西看台消防改造项目 工程

招标工程量清单

招标人：




亳州学院
(单位盖章)

造价咨询人：




北京诚公管理咨询有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：


(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：


(签字或盖章)

编制人：



朱仕军
A14201100001054
(造价工程师签字盖专用章)
有效期至：2024年08月25日

复核人：



费文博
B11181100014680
(造价工程师签字盖专用章)
有效期至：2026年08月12日

编制时间：

2022/10/20

复核时间：

2022/10/20

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：亳州学院体育场西看台消防改造项目

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	011601001001	面包砖拆除		m3	0.480					
2	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除		m2	12.200					
3	WB011302003001	天棚龙骨恢复		m2	12.200					
4	040504001001	井圈砌筑检查井	“1.底口内径1.2m,收口内径0.8m,圆形消防栓阀门井,含球墨铸铁井盖 2.详见图纸、设计及相关规范 3.符合使用要求”	座	1.000					
5	030901001001	镀锌钢管	“1、DN100 2、壁厚不低于4mm”	m	196					
6	030902005001	焊接法兰阀门	“1.304不锈钢明杆闸阀 2.管径DN100 3、连接法兰及螺栓也用304不锈钢材质”	个	1.000					
7	010101002001	室外绿地挖土方及余方外运		m3	6.270					
8	010404001001	管道碎石垫层	1、垫层材质及厚度：碎石垫层，厚度130mm	m3	1.630					
9	010404001002	管道中粗砂垫层	1、垫层材质及厚度：中粗砂垫层，厚度150mm	m3	1.630					
10	010404001003	面包砖混凝土垫层	“1、材料品种、规格：C25混凝土 2、厚度100mm”	m3	0.500					
11	030801017001	管道铺设	1、管道材质及规格：PE钢丝网骨架复合管，GB/T32439-2015，DN100，PN1.6，电熔连接。 2、管道检测及试验 3、管材与原消防管网连接包含在内，投标人综合考虑报价 4、未尽事宜详见图纸，图纸答疑，招标文件及图集规范文件等”	m	13.05					

